



جلد ۱۸

مراجعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ ۴: مراجعات قطعہ در شانت:




۴-۱ - موقعیت (position) قطعہ در شانت باید کیلیں شود



- بلہ
- بوس

۴-۲ - باید بلوں حرکت محوری قطعہ در شانت گرفتہ شود.



- خارفتزی

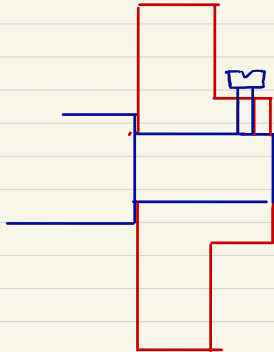
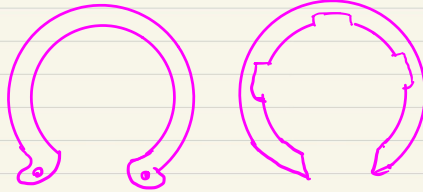





(انقباض)

- تدرانس بته



Set Screw -



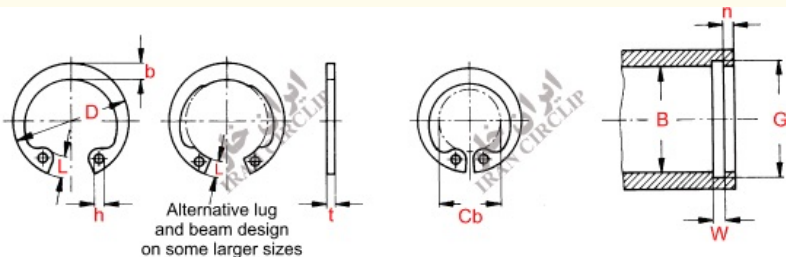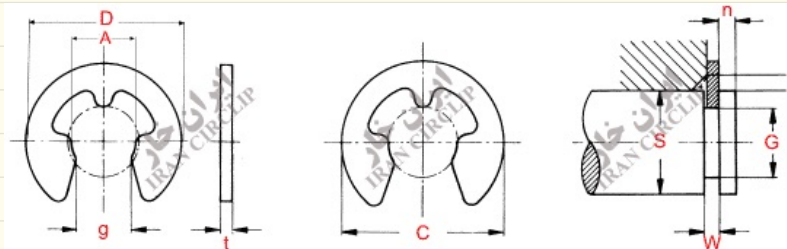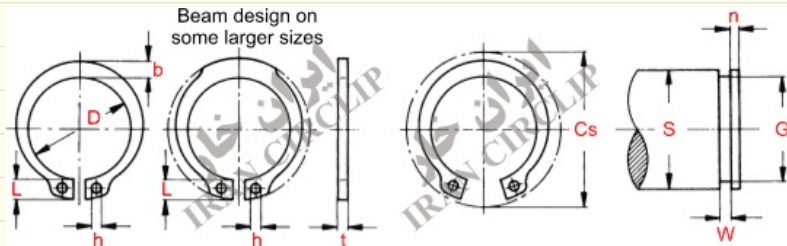

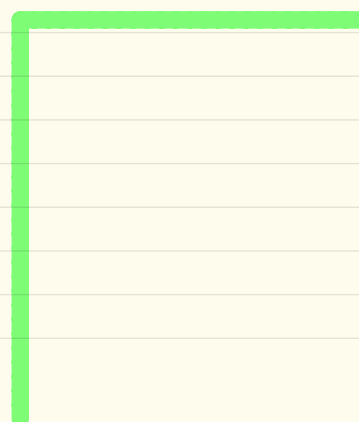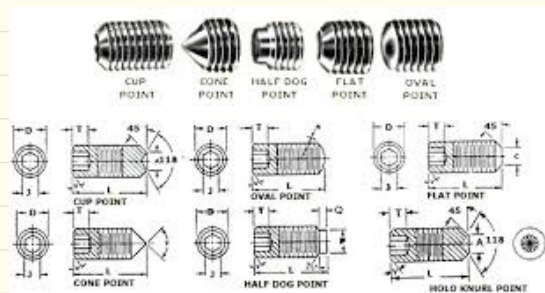

جدول استانداردهای طراحی ماشین سازی به ولی نژاد
3-4- طول حُرختی قفعر درون شافت باید گرفته شود.



خارنگه:

Set screw -

